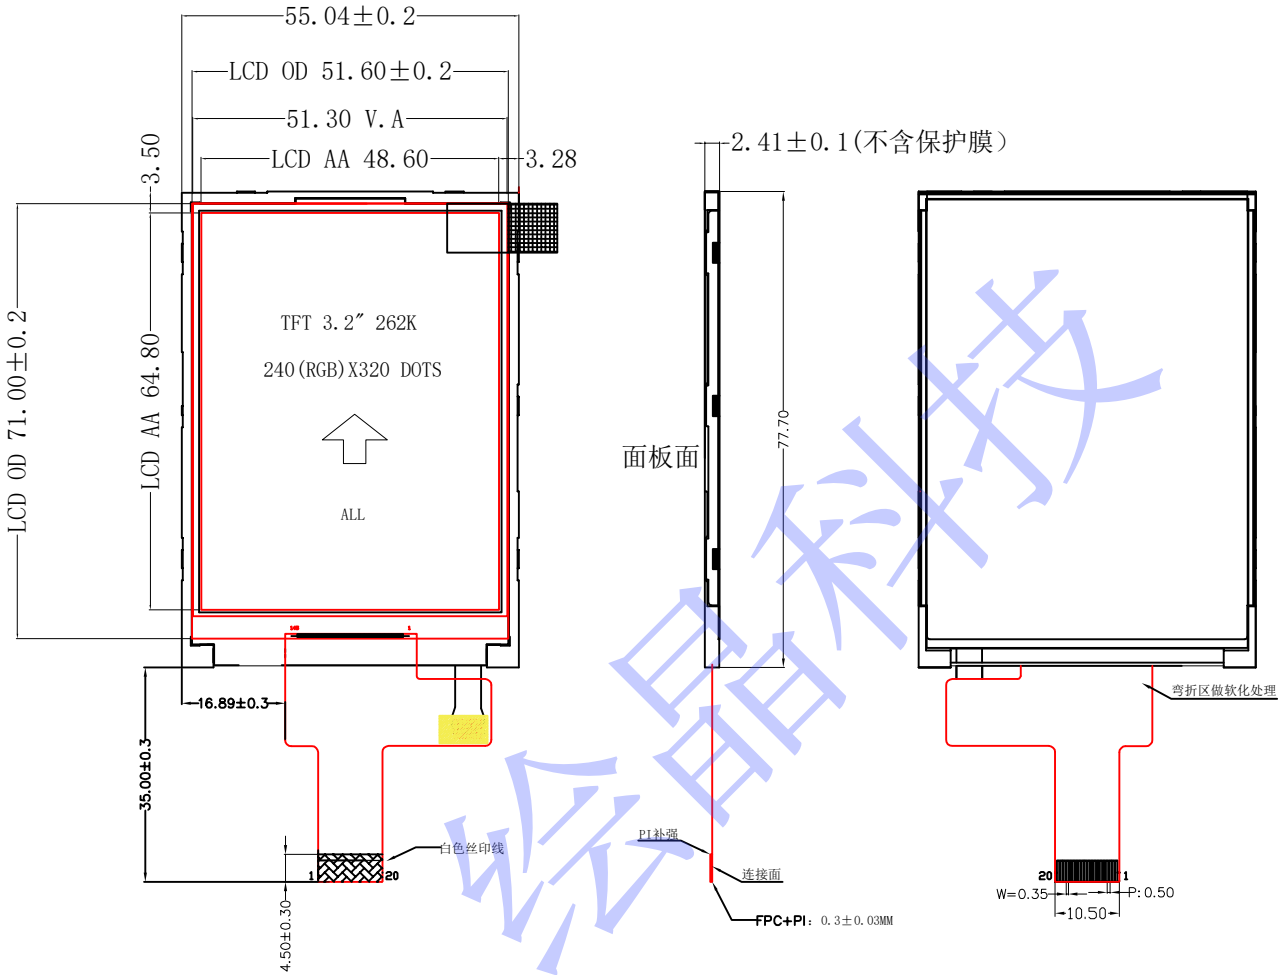

PIN	Symbol
1	IM0
2	IM1
3	IM2
4	CS
5	RS/SCL
6	WR/A0
7	RD
8	SDA
9	RST
10-17	D0-D7
18	VCC
19	GND\K
20	A

IM0=0 IM1=0 IM2=0 MCU8BIT
IM0=1 IM1=0 IM2=1 SPI3W
IM0=0 IM1=1 IM2=1 SPI4W

NOTES:

1. VIEWING DIRECTION : IPS
2. POLARIZER MODE : TRANSMISSIVE
3. OPERATING TEMP : -20° C~+70° C
4. STORAGE TEMP 12 O'CLOCK : -30° C~+80° C
5. DRIVER IC : ST7789T3+BOE
6. CONNECTOR : COG+FPC
7. GENERAL TOLERANCE : ±0.2
8. LCD V,A为建议客户机壳开窗尺寸



VF:3.0V IF:100MA

REV	DESCRIPTION	DATE
2		
1	VER1.0	2023/4

深圳市绘晶科技有限公司
SHENZHEN HUIJING TECHNOLOGY CO.,LTD

SCALE:1/1	UNIT:mm	PAGE:1/1		Approve	Check	Drawn
Part No:	TFT32020C20		REV:	TPH	ZYP	YIF
Customer No:						

绘晶科技